



クボタ副井内蔵バタフライ弁

■寸法図 PCD450-100~1500mm

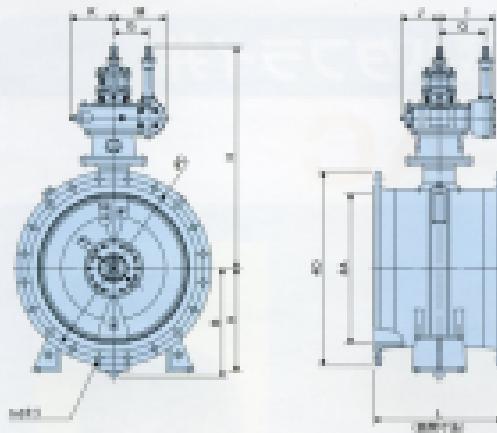

側面図



側面図

■構造仕様

型番	BT-AC
開閉範囲	400~1500mm
流体の種類	上水・工水・雨水
法兰寸法	JIS-B2054による
開閉圧力	7.5K, 1.0K
取付方法	立型
駆動方式	手動キャップ式

■主要部材質

部品	材質
本體	PCD450-101(SUS316L)
手輪	SUS430L2
手輪軸	クロロブレンゴム
手輪軸座	SUS316L
手輪軸座	外側上 PCD450-101(SUS316L)

*各部材は精選材料で作成されます。

*() 内は選択を示します。

■標準物は開閉口径1500mm相当です。

開閉径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
400	400	338	524	582	—	12	26	100	100	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
450	450	371	585	657	—	12	27	100	100	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
500	500	408	633	708	—	12	27	100	100	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
600	600	483	744	813	450	26	22	140	140	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
700	700	571	854	929	500	26	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
800	800	669	965	1036	550	26	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
900	900	767	1075	1146	600	26	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
1000	1000	865	1175	1247	650	26	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
1100	1100	963	1285	1356	700	24	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
1200	1200	1061	1395	1467	750	24	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
1300	1300	1159	1505	1576	800	24	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	
1400	1400	1257	1615	1687	850	24	20	150	150	270	138	138	178	180	180	180	180	180	

安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。

本取扱説明書は技術仕様書であり、予約を受けるものではありません。