

機器保管についての注意事項


弊社から納入後、稼動まで期間のある機器の保管につきまして、下記のごとくご注意ください。

－ 記 －

- 1) 据付するまでの期間は、開梱しないで保管することをおすすめします。
- 2) 保管場所は、屋内の床面が平らな、風通しのよい冷暗所としてください。雨や直射日光などの環境下では製品劣化の原因となります。

環境	劣化の種類
雨	外観劣化、電気品の絶縁劣化(電動式)
直射日光	塗装の変色劣化、弾性ゴムの物性劣化

- 3) やむを得ず、屋外で保管する場合は、材木等を使用して地面または舗装面から離して置くとともに、シート等で覆い、雨、直射日光、ほこりから保護してください。

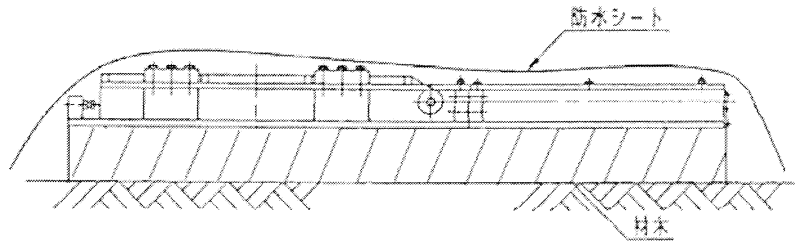

屋外で保管する例

- 4) 電動操作機の1年をこえる長期保管の場合は、電動操作機・スイッチカバー内乾燥剤の定期的(1年毎)な取替えを行ってください。(据付完了後、通電されない状態も同様です。)

以上

				承認	審査	担当	作成
				田中	伊藤	伊藤	伊藤
記号	変更内容	日付	捺印				
株式会社クボタ				票番	H-046058	REV	1 / 1